




CATENE PER MACCHINE DA SCAVO

COSTRUZIONE ORIGINALE AMERICANA

Sono catene speciali per macchine scavatrici in terra o roccia.

Per l'impiego gravoso cui queste catene sono sottoposte, vengono costruite con materiali pregiati, trattati termicamente con molta cura, e con tolleranze tra perno bussola e rullo molto ristrette, per garantire una elevata prestazione alle sollecitazioni a fatica.

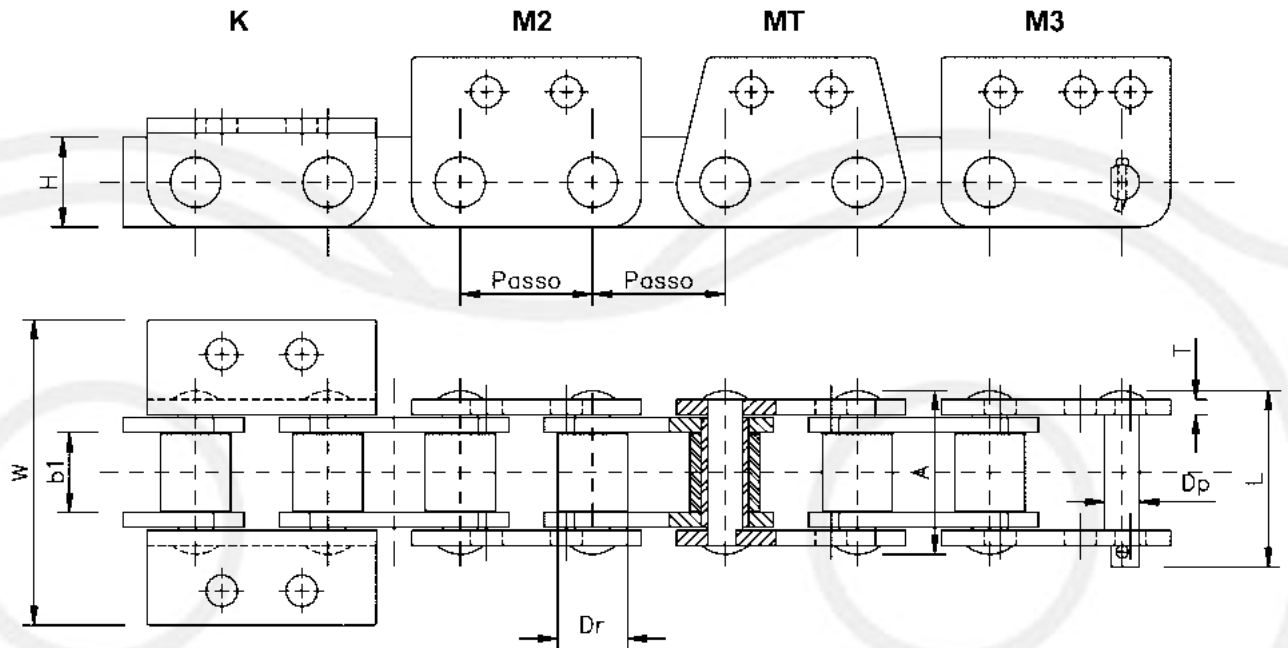

Catena numero	Passo (mm)	Larghezza interna b1	Diametro rullo Dr	Diametro perno Dp	Lunghezza perno ribadito A	Lunghezza perno di giunzione L	Altezza piastre H	Spessore piastre T	Ingombro max. su attacco K W	Carico di rottura min. (N)	Attacchi normale fornitura
432	42,01	25,40	22,20	11,10	54,00	58,00	28,58	4,76	-	120.000	M2
5432	42,01	25,40	22,20	11,10	60,00	64,50	31,75	6,35	-	150.000	M3
2481	50,80	32,20	28,58	14,27	67,56	71,37	38,10	6,35	-	186.000	M2
3436	66,27	31,75	28,57	14,20	70,00	75,00	38,10	7,00	-	209.000	M2-MT2
276 K0	66,27	20,00	22,20	11,10	50,00	53,00	35,00	6,00	105,00	157.000	K
2148	77,90	38,89	41,28	19,05	84,33	89,41	47,63	7,93	-	310.000	M3
1948	77,90	39,67	41,28	19,05	90,42	98,80	57,15	9,53	-	480.000	M3
D 1000	78,10	38,10	31,75	16,00	85,00	90,00	45,00	8,00	-	335.000	M2-MT2
MB 621	101,60	41,28	50,80	22,20	92,46	97,28	69,85	9,52	112,70	670.000	K2
MB 613	101,60	41,28	50,80	25,40	108,20	114,04	76,20	12,70	192,58	845.000	K2
3242	114,30	69,85	63,50	33,32	152,40	156,00	88,90	15,88	247,65	1.380.000	K2
3246	165,10	88,90	88,90	50,80	178,30	186,00	130,18	19,05	292,10	2.100.000	K2