




CATENE PER TRASPORTATORI SERIE BS 4116

PASSO IN POLLICI

A PERNI PIENI

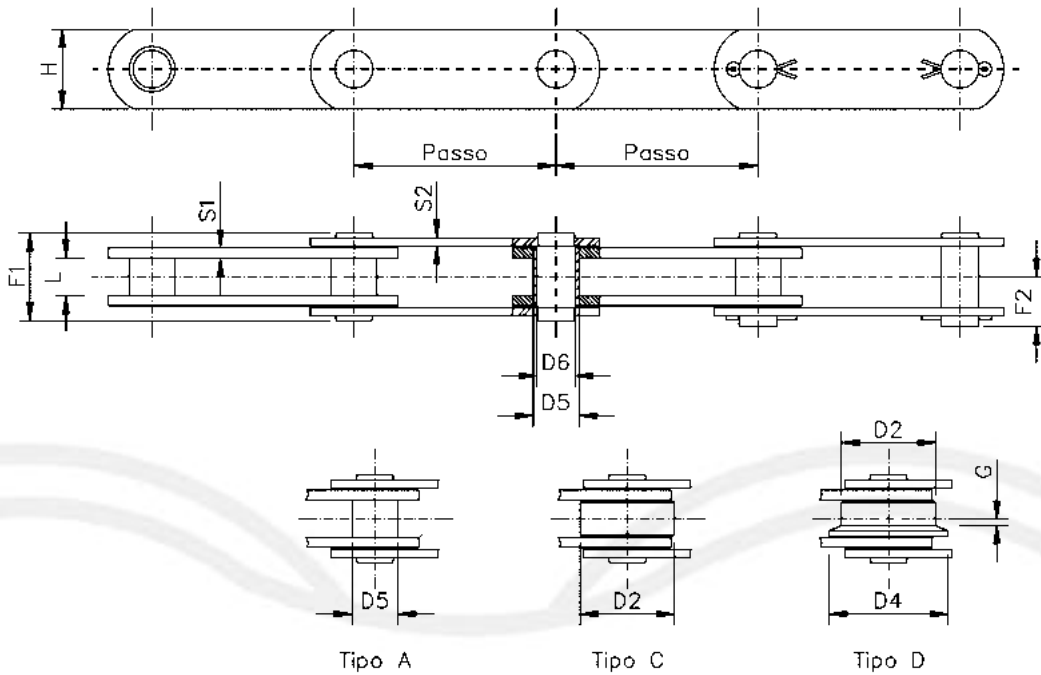

CATENA N°	Passo (mm)	Largh. Interna L	Diam. rullo D2	Diam. r.flang. D4	Dist. flangia G	Diam. buss. D5	Diam. perno D6	Alt. piastra H	Spess. p. int. S1	Spess. p. ext. S2	Lungh. perno F1	Lungh. p. giunz. F2	Carico di rottura	
													(N)	(N)*
N40	50,8	15	31,75	40	2,5	17	14	25	4	4	37	22	40.000	50.000
N40	63,5													
N40	76,2													
N40	101,6													
N40	127													
N40	152,4													
N100	76,2	19	47,50	60	3,5	23	19	40	5	4	45	28	100.000	130.000
N100	88,9													
N100	101,6													
N100	127													
N100	152,4													
N100	203,2													
N160	101,6	26	66,70	82	3,5	33	26,9	50	7	5	58	34,5	160.000	200.000
N160	127													
N160	152,4													
N160	177,8													
N160	203,2													
N160	228,6													
N160	254													
N300	152,4	38	88,90	114	8,5	38	32	60	10	8	84	52	300.000	340.000
N300	177,8													
N300	203,2													
N300	254													
N300	304,8													

* Carico di rottura con piastre bonificate
Ruote dentate a richiesta

VERSIONI ALTERNATIVE

- rulli in nylon, ecc.
- trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, ecc.
- pre-tensionate e pre-selezionate