


CATENE PER TRASPORTATORI SERIE BS 4116

PASSO IN POLLICI

RULLI ECCENTRICI



Catene Ing. Negri

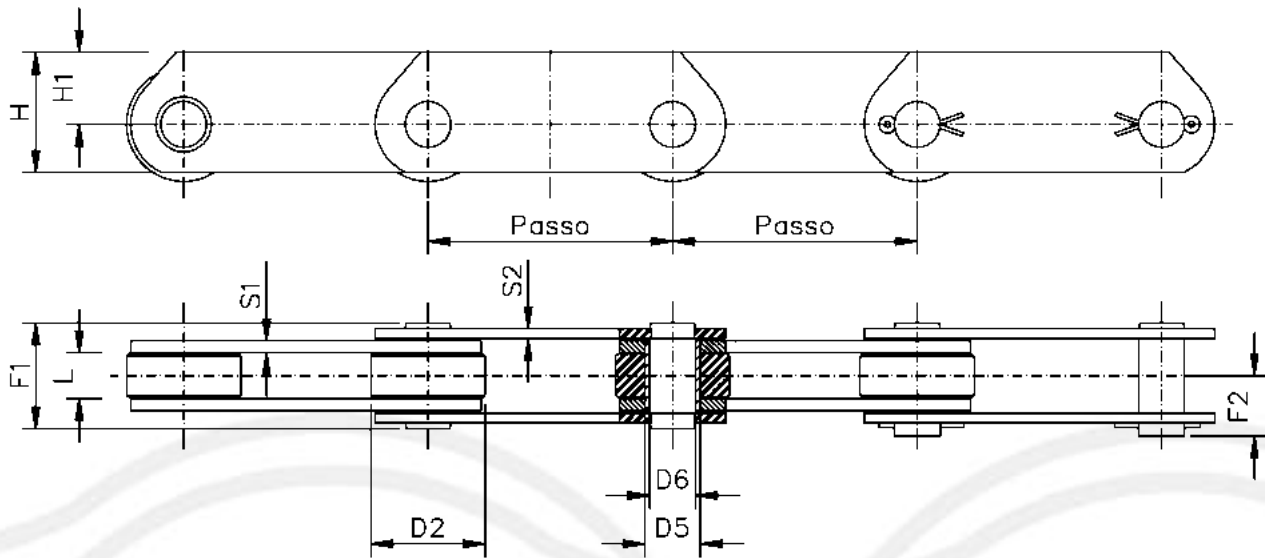

CATENA	Passo (mm)	Largh. Int. L	Diam. rullo D2	Diam. buss. D5	Diam. perno D6	Altezza piastra H	Altezza piastra H1	Spess. p.int. S1	Spess. p.ext S2	Lungh. perno F1	Lungh. perno g. F2	Carico di rottura		Peso cat. Kg/m
												N	N *	
NE40	50,8													5,6
NE40	63,5													5,1
NE40	76,2													4,4
NE40	88,9	15	31,75	17	14	40	27	4	4	37	22	40.000	60.000	4,1
NE40	101,6													3,9
NE40	127													3,6
NE40	152,4													3,3
NE100	76,2													9,2
NE100	88,9													8,5
NE100	101,6													7,8
NE100	127	19	47,5	23	19	50	30	5	4	45	28	100.000	160.000	6,9
NE100	152,4													6,4
NE100	177,8													6
NE100	203,2													5,7
NE160	101,6													17,6
NE160	127													15,4
NE160	152,4													13,9
NE160	177,8	26	66,7	33	26,9	70	45	7	5	58	34,5	160.000	240.000	12,9
NE160	203,2													12,1
NE160	228,6													11,5
NE160	254													11
NE300	152,4													32,2
NE300	177,8													29,4
NE300	203,2	38	88,9	38	32	90	60	10	8	84	52	300.000	420.000	27,3
NE300	254													24,4
NE300	304,8													22,5

* Carico di rottura con piastre bonificate
Ruote dentate a richiesta

VERSIONI ALTERNATIVE

- rulli in nylon, ecc.
- trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, ecc.
- pre-tensionate e pre-selezionate