



CATENE PER TRASPORTATORI AD ACCUMULO



CON 2 RULLI PORTANTI SUPERIORI - SEMPLICI E DOPPIE

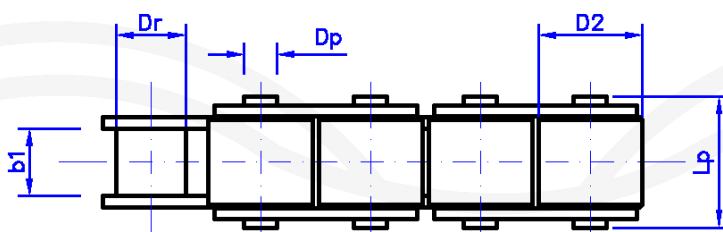

Anche queste catene sono utilizzate per il trasporto di cartoni palette e altre merci. In questo caso la catena è guidata nella parte inferiore e la merce viene appoggiata sui rulli folli superiori.

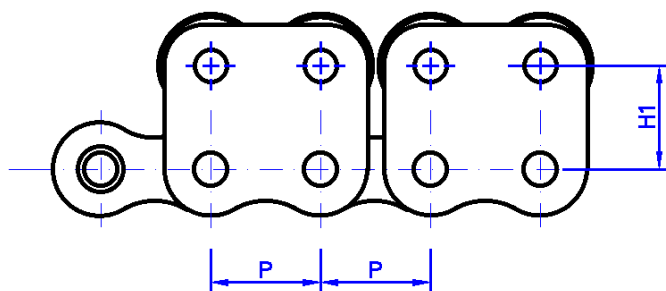

NOSTRO RIFERIMENTO	Passo (mm)	Largh. Interna b1	Diametro Rullo Dr	Diametro perno Dp	Lunghezza perno rib. Lp	Diametro Rullo folle D2	Altezza Rullo folle H1	Carico di rottura min. (N)	Peso (kg/mt)
06 CTA 2	9,53	5,72	6,35	3,28	13,7	9	10	10.000	1,05
08 CTA 2	12,70	7,75	8,51	4,45	17,1	10	13	19.000	1,9
10 CTA 2	15,88	9,65	10,16	5,08	20,0	13	15,75	25.000	2,15
12 CTA 2	19,05	11,68	12,07	5,72	22,3	18	17,9	30.000	3,2

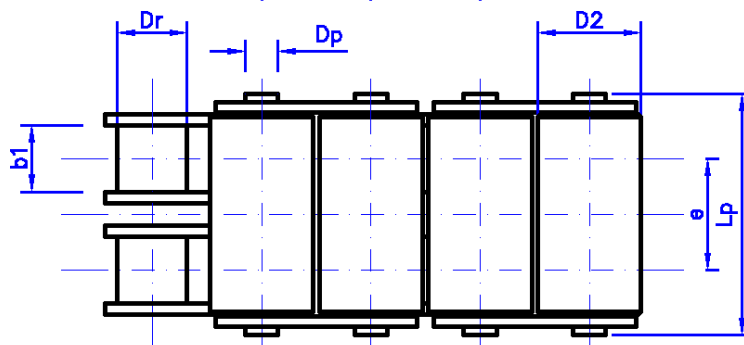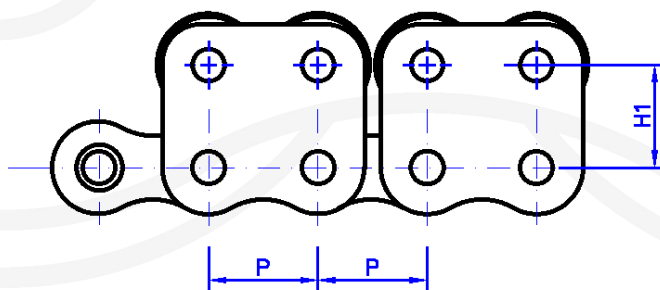

NOSTRO RIFERIMENTO	Passo (mm)	Largh. Interna b1	Diametro Rullo Dr	Diametro perno Dp	Scartamento e	Lunghezza perno rib. Lp	Diametro Rullo folle D2	Altezza Rullo folle H1	Carico di rottura min. (N)	Peso (kg/mt)
06 B2 CTA 2	9,53	5,72	6,35	3,28	10,24	23,4	9	10	19.000	1,62
08 B2 CTA 2	12,70	7,75	8,51	4,45	13,92	32,0	10	13	36.000	2,85
10 B2 CTA 2	15,88	9,65	10,16	5,08	16,59	35,8	13	15,75	50.000	3,60
12 B2 CTA 2	19,05	11,68	12,07	5,72	19,46	42,0	18	17,9	60.000	5,60

A richiesta: rulli folli con diametro diverso; rulli folli in acciaio o resina acetilica