





## CATENE PER TRASPORTATORI AD ACCUMULO CON RULLI SPORGENTI LATERALI E RULLI PORTANTI CENTRALI

Sono utilizzate per il trasporto di cartoni, pallet o altre merci. I rulli laterali scorrono su apposite guide esterne mentre i prodotti sono appoggiati sui rulli centrali liberi. In questo modo i prodotti non vengono danneggiati durante l'accumulo e, mantenendo costante la velocità delle catene, le merci possono assumere velocità superiori.

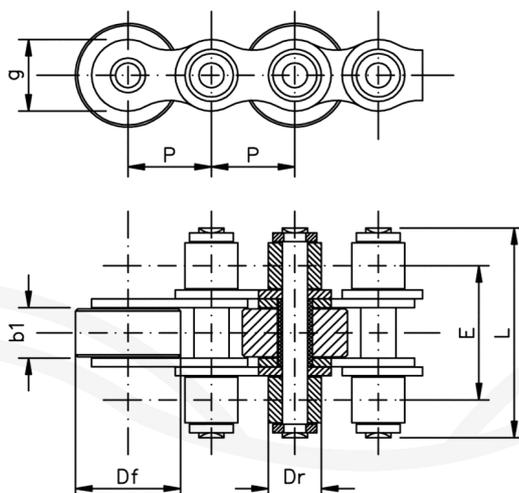

NOSTRO CODICE	Passo (mm)	Largh. Interna B1	Diametro Rullo Dr	Altezza Piastra g	Diam. rullo folle Df	Scartamento E	Lunghezza Perno I	Carico di rottura min. (N)	Peso (kg/mt)
9815	19,05	11,68	12,07	17,00	24,00	31,00	48,50	33.000	3,10

## CATENE TRIPLE PER TRASPORTATORI AD ACCUMULO CON RULLI PORTANTI CENTRALI

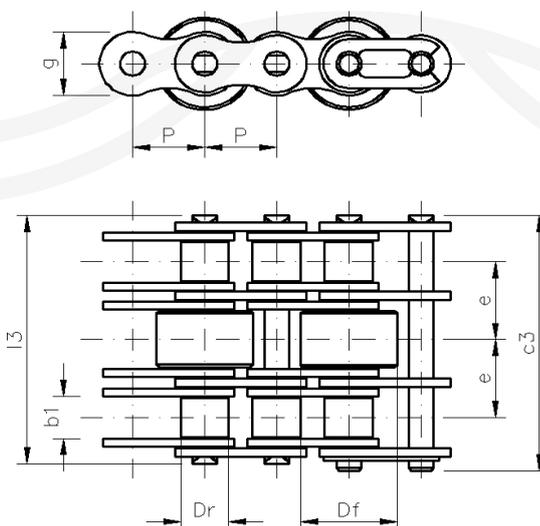

NOSTRO RIFERIMENTO	Passo (mm)	Largh. Interna b1	Diametro Rullo Dr	Diametro perno Dp	Diametro rullo folle Df	Lungh. Perno I3	Lungh. Perno G. C3	g max	e	Carico di rottura medio (N)	Peso (kg/mt)
06 B3 RC	9,53	5,72	6,35	3,28	15	33,6	35,1	8,5	10,24	18.600	1,45
08 B3 RC	12,70	7,78	8,51	4,45	17	44,6	46,3	11,8	13,92	35.300	2,42
10 B3 RC	15,88	9,65	10,16	5,08	22	53,2	55,2	14,7	16,59	49.000	3,60
12 B3 RC	19,05	11,68	12,07	5,72	28	62,1	64,3	17,0	19,46	58.900	4,96
16 B3 RC	25,40	17,02	15,88	8,28	35	99,0	102,5	23,0	31,88	117.700	10,30

Rullo folle centrale montato su bussola eccetto 10 B3 RC montato su perno