


CATENE PER TRASPORTATORI - SERIE EUROPEA ISO 1977 - DIN 8187

ATTACCHI

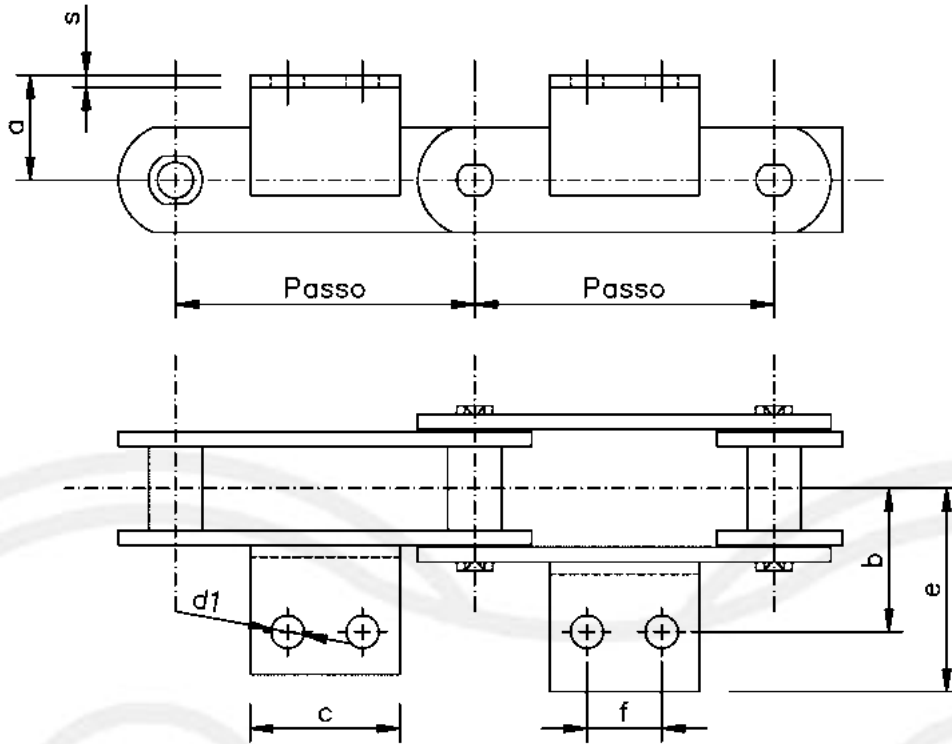

CATENA N°	Passo (mm)	Piega aletta a	Distanza fori b	Largh. aletta c	Diam. fori d1	Ingom. max e	Inter. fori f	N° fori	Ang.	Peso catena kg/mt				Peso attacco (kg)
										tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	
M112	80	40	55	28	14	80	-	1	50x6	6,8	8	14	14,7	0,13
M112	100	40	55	40	14	80	-	1	50x6	6,2	7,2	12	12,5	0,18
M112	125	40	55	65	14	80	35	2	50x6	5,7	6,5	10,4	10,8	0,30
M112	160	40	55	95	14	80	65	2	50x6	5,3	5,9	9	9,3	0,44
M112	200	40	55	130	14	80	100	2	50x6	5	5,5	7,9	8,2	0,59
M160	100	45	62	30	14	85	-	1	50x6	9,7	11,2	18,9	20,2	0,13
M160	125	45	62	50	14	85	25	2	50x6	8,9	10	16,3	18,1	0,23
M160	160	45	62	80	14	85	50	2	50x6	8,2	9,1	14	15,4	0,37
M160	200	45	62	115	14	85	85	2	50x6	7,6	8,4	12,2	13,4	0,53
M160	250	45	62	175	14	85	145	2	50x6	7,3	7,9	11	12	0,80
M224	125	55	70	35	18	100	-	1	60x8	13	14,8	25,8	26,6	0,30
M224	160	55	70	60	18	100	-	1	60x8	12	13,4	22	22,7	0,43
M224	200	55	70	100	18	100	65	2	60x8	11	12,1	19	19,5	0,71
M224	250	55	70	160	18	100	125	2	60x8	10,3	11,2	16,7	17,1	1,13
M224	315	55	70	230	18	100	190	2	60x8	9,8	10,5	14,9	15,2	1,60
M315	160	65	80	35	18	115	-	1	70x9	18,3	20,4	33,3	34,6	0,32
M315	200	65	80	85	18	115	50	2	70x9	16,7	18,4	28,7	29,7	0,66
M315	250	65	80	140	18	115	100	2	70x9	15,6	17	25,2	26	1,10
M315	315	65	80	190	18	115	155	2	70x9	14,6	15,7	22,3	22,9	1,46
M315	400	65	80	205	18	115	155	2	70x9	13,9	14,8	20	20,5	1,46
M450	200	75	90	50	18	125	-	1	70x9	24	27	40,5	47	0,33
M450	250	75	90	125	18	125	85	2	70x9	22	24,9	39,5	41	1
M450	315	75	90	195	18	125	155	2	70x9	21	23	34,5	36	1,6
M450	400	75	90	280	18	125	240	2	70x9	19,6	21,2	30,5	31,4	2,3

Tutti gli attacchi possono essere a un foro

