


CATENE PER TRASPORTO FILM CON ATTACCHI A PUNTA



Le catene a rulli con attacchi a punta, sono particolarmente indicate per il trasporto di prodotti vari e vengono usate prevalentemente nell'industria alimentare e della plastica. La punta è normalmente rettificata e le catene possono essere fornite prestirate e accoppiate.


Su richiesta queste catene possono essere fornite anche in **acciaio inox** e anche con **catene a rulli doppia o tripla con montato dal lato opposto un rullino di contrasto (ISO 08 B2)**

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per eventuali chiarimenti.

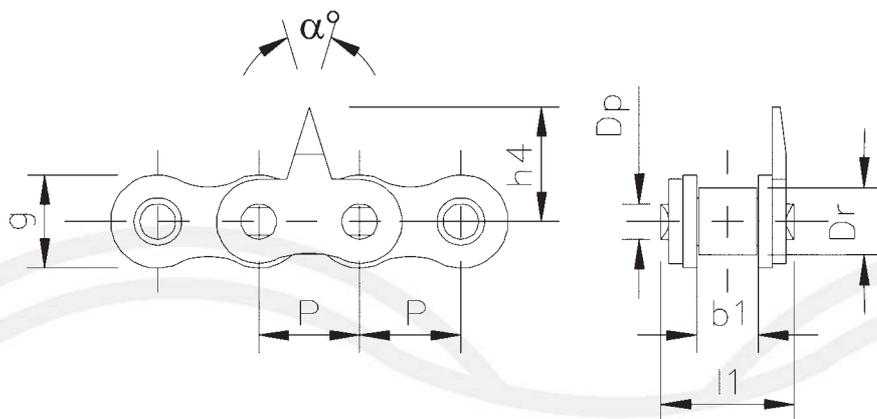

ATTACCO A PUNTA DIRITTA

| SERIE I S O | DESIGNAZIONE STANDARD | Passo (mm) | Largh. interna b1 | Diametro rullo Dr | Diametro perno Dp | Lunghezza perno l1 | Altezza punta h4 | Angolo punta α° |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 08 B1 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,00 | 14,50 | 36 |
| 08 B1 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,00 | 18,00 | 30 |
| 10 B1 | 5/8" x 3/8" | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 19,60 | 18,60 | 30 |

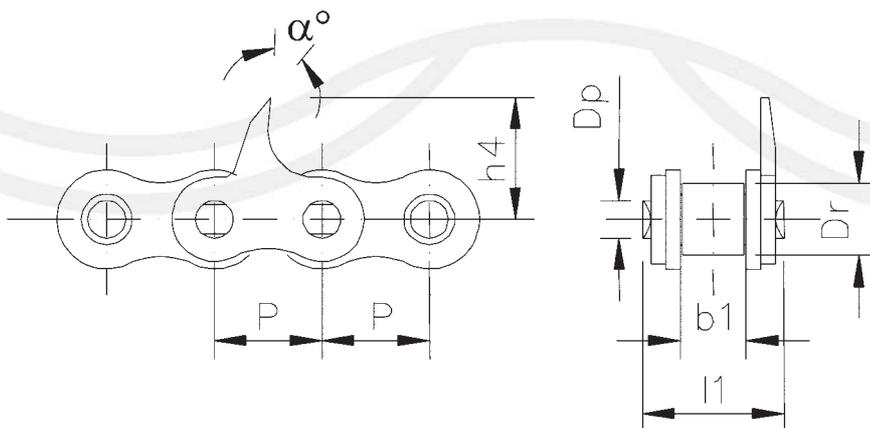

ATTACCO A PUNTA RICURVA

| SERIE I S O | DESIGNAZIONE STANDARD | Passo (mm) | Largh. interna b1 | Diametro rullo Dr | Diametro perno Dp | Lunghezza perno l1 | Altezza punta h4 | Angolo punta α° |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 08 B1 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 17,00 | 14,50 | 35 |