


CATENE PER TRASPORTATORI - SERIE EUROPEA ISO 1977 - DIN 8167

ATTACCHI

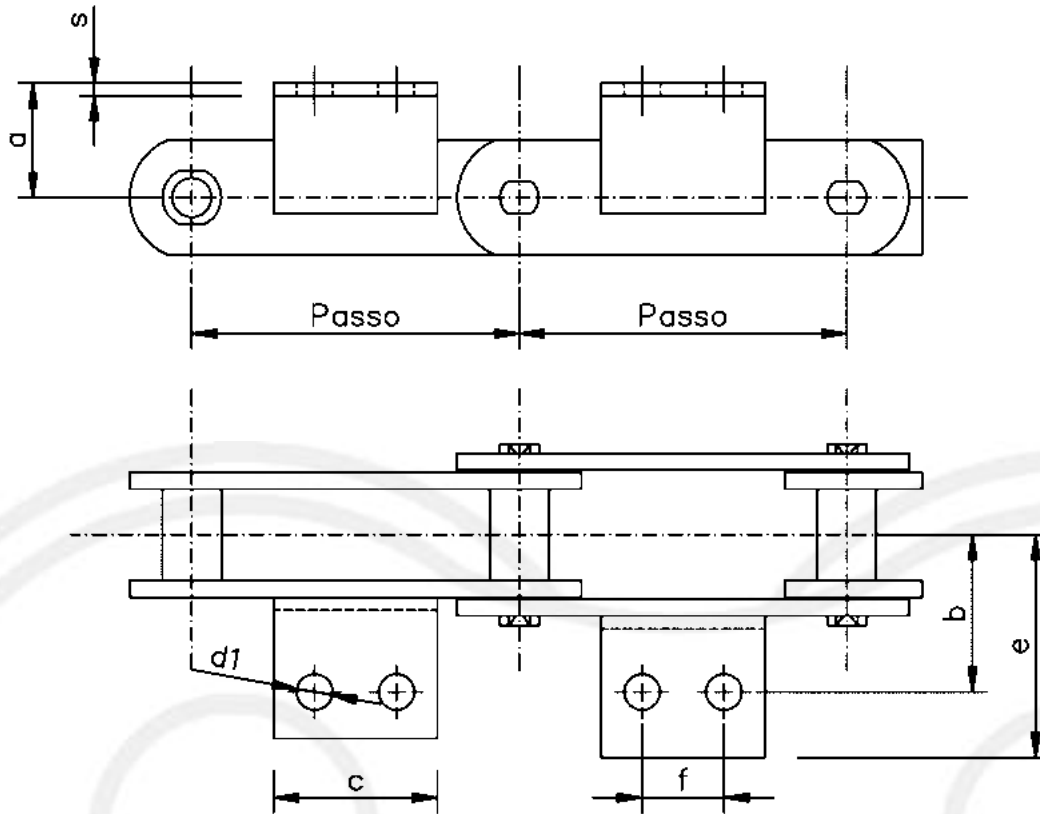

CATENA N°	Passo (mm)	Piega aletta a	Distanza fori b	Largh. aletta c	Diam. fori d1	Ingom. max e	Inter. fori f	N° fori	Ang.	Peso catena kg/mt				Peso attacco (kg)
										tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	
M20	40	16	27	14	6,6	40	-	1	Piegato	1,1	1,3	2,4	2,5	0,02
M20	50	16	27	14	6,6	40	-	1	Piegato	1,01	1,3	2	2,1	0,02
M20	63	16	27	35	6,6	40	20	2	25x3	0,99	1,2	1,8	1,9	0,04
M20	80	16	27	50	6,6	40	35	2	25x3	0,9	1,1	1,6	1,6	0,06
M28	50	20	32	20	9	47	-	1	20x3	1,6	1,9	3,3	3,4	0,02
M28	63	20	32	20	9	47	-	1	30x3	1,5	1,7	2,8	2,9	0,02
M28	80	20	32	45	9	47	25	2	30x3	1,4	1,6	2,5	2,6	0,05
M28	100	20	32	60	9	47	40	2	30x3	1,3	1,5	2,1	2,2	0,08
M40	63	25	35	31	9	50	-	1	30x4	2,25	2,6	4,4	4,6	0,04
M40	80	25	35	45	9	50	20	2	30x4	2	2,3	3,7	3,9	0,07
M40	100	25	35	60	9	50	40	2	30x4	1,9	2,1	3,2	3,4	0,10
M40	125	25	35	85	9	50	65	2	30x4	1,8	2	2,9	3	0,15
M56	63	30	44	22	11	61	-	1	40x4	3,4	3,9	6,8	7,2	0,05
M56	80	30	44	30	11	61	-	1	40x4	3	3,4	5,7	6	0,07
M56	100	30	44	50	11	61	25	2	40x4	2,8	3,1	5	5,2	0,12
M56	125	30	44	75	11	61	50	2	40x4	2,6	2,9	4,4	4,5	0,18
M56	160	30	44	110	11	61	85	2	40x4	2,54	2,7	3,9	4,1	0,27
M80	80	35	48	30	11	65	-	1	40x4	4,7	5,4	9,2	9,4	0,07
M80	100	35	48	50	11	65	25	2	40x4	4,3	4,8	7,9	8	0,12
M80	125	35	48	75	11	65	50	2	40x4	4	4,4	6,9	7	0,18
M80	160	35	48	110	11	65	85	2	40x4	3,7	4	6	6,1	0,27
M80	200	35	48	150	11	65	125	2	40x4	3,5	3,8	5,3	5,4	0,36

Ruote dentate a richiesta

Tutti gli attacchi possono essere a un foro



Catene Ing. Negri