


CATENE PER TRASPORTATORI RASCHIANTI TIPO REDLER



Catene Ing. Negri

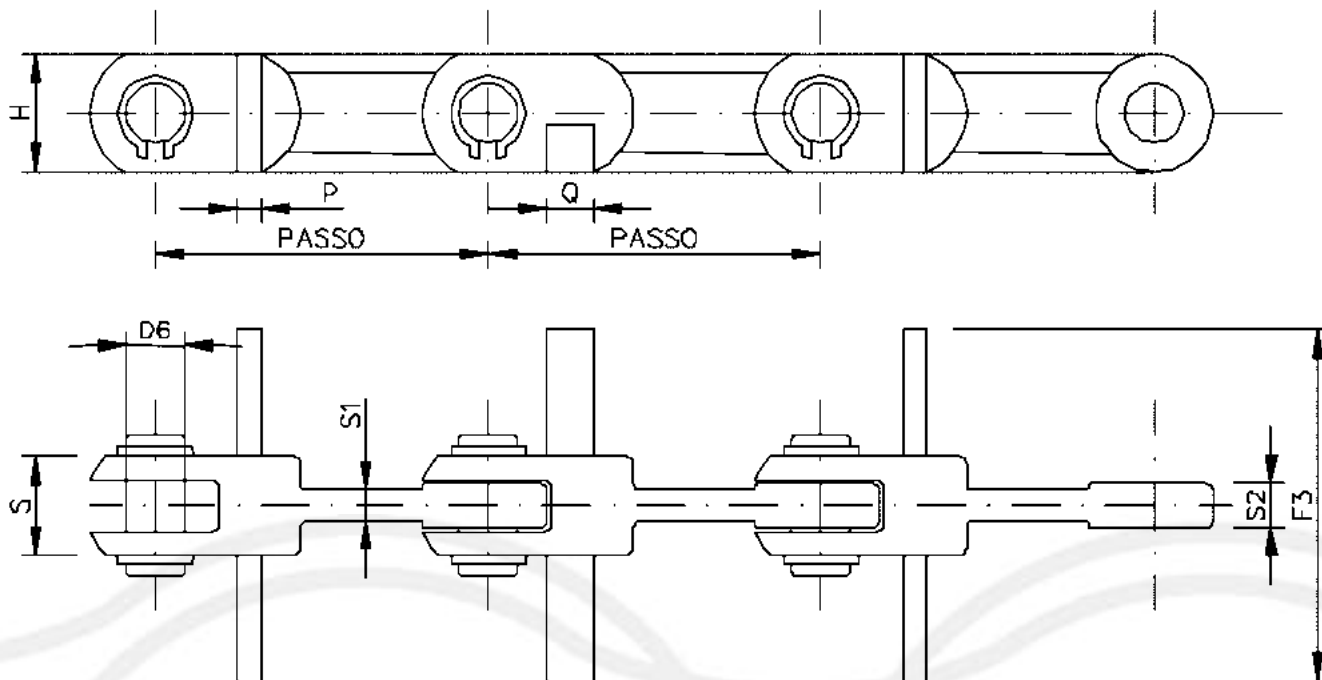

| N° CATENA | Passo (mm) mm | Diametro perno D6 | Altezza piastra H | Spessore bielletta S | Spessore piastra S1 | Spessore testa S2 | Dimensioni Raschiante P / Q | Larghezza raschiante F3 | Carico di rottura (N)* |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Q101,6 | 101,6 | 14 | 36 | 24 | 6 | 8 | 12x12 | ** | 100.000 |
| P101,6 | | | | | | | 35x6 | | |
| Q101,6 R | 101,6 | 14 | 36 | 30 | 8 | 12 | 15x15 | ** | 150.000 |
| P101,6 R | | | | | | | 35x6 | | |
| Q 142 L | 142,0 | 20 | 50 | 24 | 6 | 8 | 15x15 | ** | 130.000 |
| P 142 L | | | | | | | 45x6 | | |
| Q 142 M | 142,0 | 25 | 50 | 42 | 13 | 19 | 20x20 | ** | 270.000 |
| P 142 M | | | | | | | 45x10 | | |
| Q 142 R | 142,0 | 25 | 50 | 62 | 16 | 28 | 20x20 | ** | 420.000 |
| P 142 R | | | | | | | 45x10 | | |

* Carico di rottura medio con piastre bonificate: per carichi superiori consultate il nostro ufficio tecnico

** Larghezza raschiante su richiesta

RUOTE PER CATENE REDLER

Per qualsiasi tipo di catena raschiante a maglie stampate, realizziamo ruote motrici e di rinvio a disegno e con denti temprati a induzione.