


# CATENE PER TRASPORTATORI LEGGERI A PERNI FORATI SECONDO NORME ANSI - A PASSO ALLUNGATO

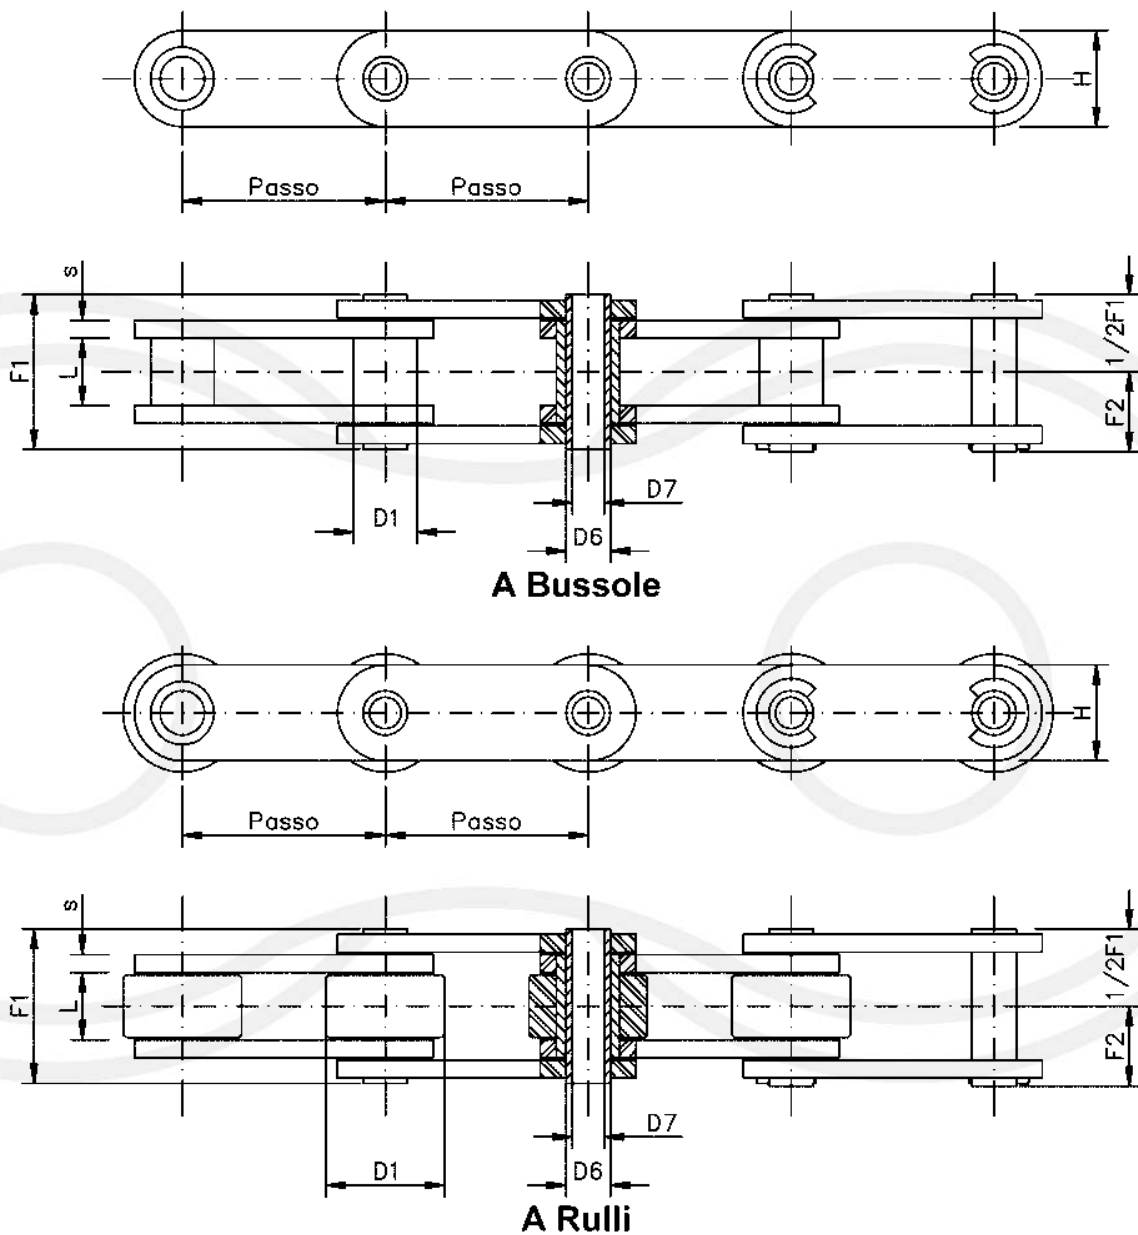

CATENA N°	Passo (mm)	Largh. Interna L	Diametro bussola/rullo D1	Diam. perno D6	Diam. perno forato D7	Altezza piastra H	Spess. piastra s	Lungh. perno rib. F1	Lungh. perno g. F2	Carico di rottura (N)	Peso catena (kg/mt)
C2040HP	25,4	7,9	7,95	5,6	4	12	1,5	16	9,5	11.000	0,46
C2042HP			15,88								0,82
C2050HP	31,75	9,53	10,16	7,01	5,1	15	2	20,1	11,5	19.600	0,75
C2052HP			19,05								1,2
C2060HP	38,1	12,7	11,91	8,7	5,99	18	2,3	24	14,5	32.000	1,87
C2062HP			22,23								2,23
C2080HP	50,8	15,88	15,88	11,17	8	23	3,3	32	17,2	48.000	1,82
C2082HP			28,58								3,7