




# CATENE PER TRASPORTATORI - SERIE EUROPEA ISO 1977 - DIN 8167 A PERNI PIENI

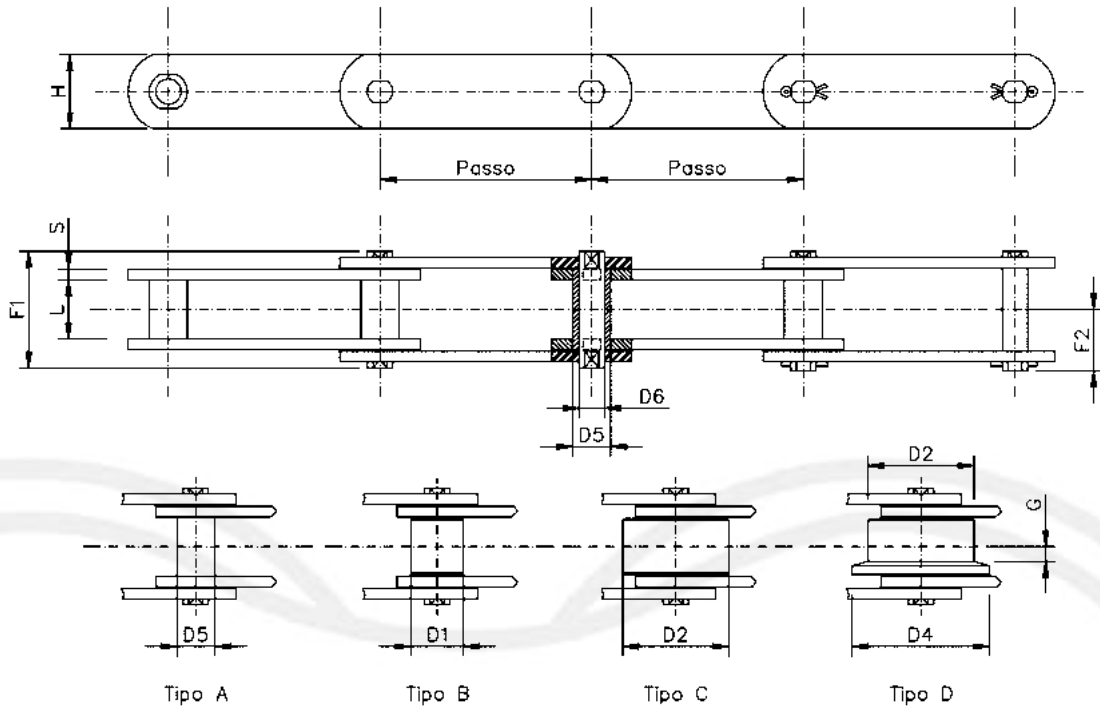

CATENA N°	Passo (mm)	Largh. Interna L	Diam. rullo D1	Diam. rullo D2	Diam. r.flang. D4	Dist. flangia G	Diam. buss. D5	Diam. perno D6	Alt. piastra H	Spess. piastra S	Lungh. perno F1	Lungh. p. giunz. F2	Carico di rottura	
													(N)	(N)*
M112	80													
M112	100													
M112	125	32	30	60	75	7,5	21	15	40	6	63	36	112.000	175.000
M112	160													
M112	200													
M160	100													
M160	125													
M160	160	37	36	70	90	8,5	25	18	50	7	72	41,5	160.000	260.000
M160	200													
M160	250													
M224	125													
M224	160													
M224	200	43	42	85	105	10	30	21	60	8	84	47	224.000	340.000
M224	250													
M224	315													
M315	160													
M315	200													
M315	250	48	50	100	124	10,5	36	25	70	10	97	55	315.000	520.000
M315	315													
M315	400													
M450	200													
M450	250	56	60	120	149	11,5	42	30	80	12	114	67	450.000	700.000
M450	315													
M450	400													

\* Carico di rottura con piastre bonificate  
Ruote dentate a richiesta

### VERSIONI ALTERNATIVE

- rulli in nylon, ecc.
- trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, ecc.
- pre-tensionate e pre-selezionate