




CATENE PER TRASPORTATORI - SERIE EUROPEA ISO 1977 - DIN 8167 A PERNI PIENI

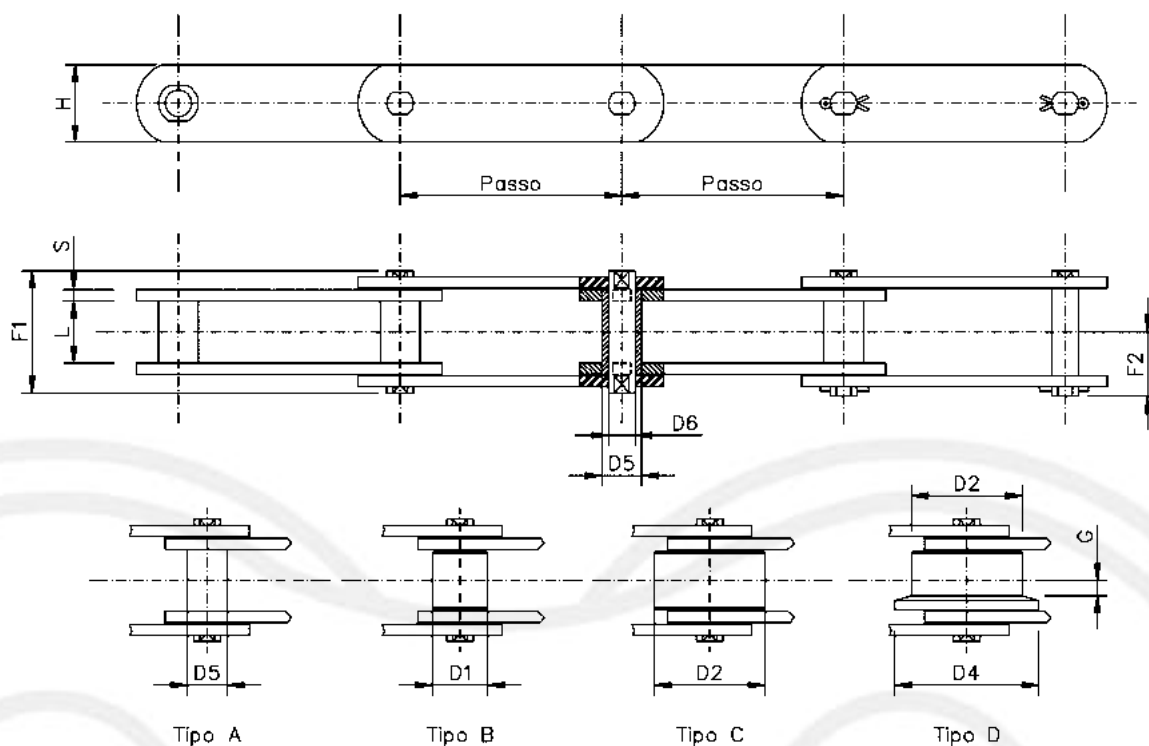

CATENA N°	Passo (mm)	Largh. Interna L	Diam. rullo D1	Diam. rullo D2	Diam. r. flang. D4	Dist. flangia G	Diam. buss. D5	Diam. perno D6	Alt. piastra H	Spess. piastra S	Lungh. perno F1	Lungh. p. giunz. F2	Carico di rottura (N) (N)*	
M20	40	16	12,5	25	32	3,5	9	6	18	2,5	33	19	20.000	32.000
M20	50													
M20	63													
M20	80													
M28	50	18	15	30	36	4	10	7	20	3	36	20,5	28.000	42.000
M28	63													
M28	80													
M28	100													
M40	63	20	18	36	45	4,5	11	8	25	4	40,5	24	40.000	60.000
M40	80													
M40	100													
M40	125													
M56	63	24	21	42	50	7	15	10	30	4	45	26	56.000	85.000
M56	80													
M56	100													
M56	125													
M56	160													
M80	80	28	25	50	60	7	18	12	35	5	54,5	30,5	80.000	125.000
M80	100													
M80	125													
M80	160													
M80	200													

* Carico di rottura con piastre bonificate
Ruote dentate a richiesta

VERSIONI ALTERNATIVE

- rulli in nylon, ecc.
- trattamenti superficiali di zincatura, nichelatura, ecc.
- pre-tensionate e pre-selezionate